

# Technische gegevens

## Textielsilo

---

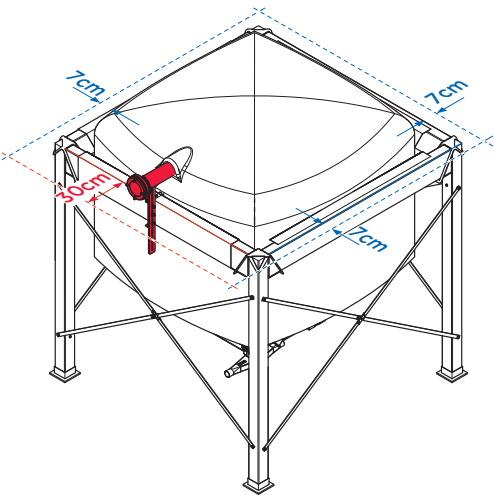
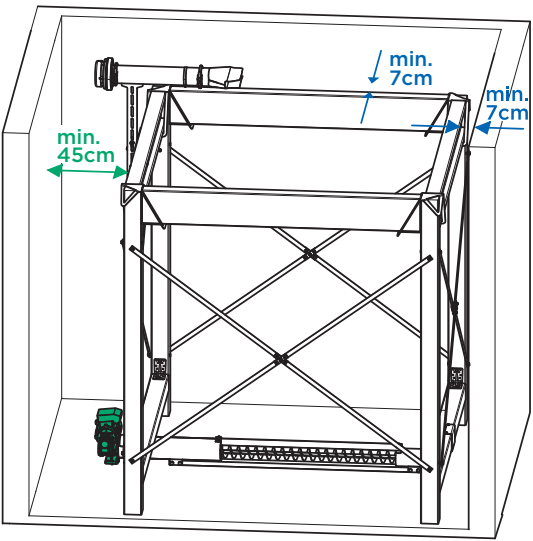
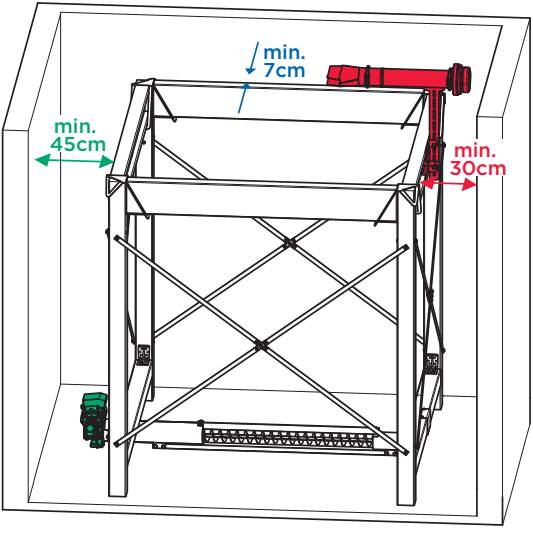
---

NEDERLANDS



# 1 Afmetingen van de ruimte

De vereiste afmetingen van de ruimte verschillen per type en maat van de FlexILO textiele silo. Tel de volgende inbouwmaten bij het type textiele silo op en bereken zo de minimale buitenmaten van uw opstellingsruimte.

	<b>Flexilo Standard</b> Inbouwmaten	
<b>Lengte/breedte</b>	Aan de zijde van het vulsysteem: Flexilo Standard + 30 cm Aan de zijde zonder vulsysteem: Flexilo Standard + 7 cm	
<b>Hoogte</b>	<b>Flexilo Standard</b> Minimale ruimtehoogte = 215 cm Ruimtehoogte voor de maximale vulhoeveelheid = 240 cm	
	<b>Flexilo COMPACT</b> Inbouwmaten	 
<b>Lengte/breedte</b>	Aan de zijde van het extractie- en het vulsysteem: <b>Flexilo Compact + 45cm</b> Vulsysteem tegenover het extractiesysteem: <b>Flexilo Compact + 75cm</b> Aan de zijde van de veren: <b>Flexilo Compact + 7cm</b>	
<b>Hoogte</b>	<b>Flexilo COMPACT</b> Minimale ruimtehoogte = 185 cm Ruimtehoogte voor de maximale vulhoeveelheid = 240 cm  <b>Neem in acht:</b> Controleer vóór de opstelling nogmaals de daadwerkelijke ruimtehoogte (met name na het aanbrengen van nieuwe stuclagen!)	

Deze maten gelden voor inwendig aangebrachte vulkoppelingen. Voor individuele oplossingen bij weinig ruimte neemt u contact op met uw ÖkoFEN contactpersoon. In de onderstaande tabel vindt u de afmetingen van het desbetreffende type textiele silo.

Type textiele silo	Lengte	Breedte	Hoogte	Vulhoeveelheid bij min. ruimtehoogte	Ruimtehoogte voor max. vulhoeveelheid
Flexilo Standard	mm	mm	mm	mm – to	mm – to
S110	1100	1100	1350	2150 – 0,45 to (handbevulling)	
S160 H	1700	1700	1970	2150 – 2,0 to	2400 – 2,5 to
S160 H 500	1700	1700	2450	2700 – 2,9 to	2900 – 3,2 to
S160 H 1000	1700	1700	2950	3200 – 3,7 to	3400 – 4,0 to
S160 H 1500	1700	1700	3450	3700 – 4,4 to	3900 – 4,7 to
S190 H	2040	2040	1970	2150 – 2,8 to	2400 – 3,2 to
S190 H 500	2040	2040	2450	2700 – 3,9 to	2900 – 4,2 to
S190 H 1000	2040	2040	2950	3200 – 5,0 to	3400 – 5,3 to
S190 H 1500	2040	2040	3450	3700 – 6,1 to	3900 – 6,4 to
S220 H	2300	2300	1970	2150 – 3,1 to	2400 – 3,6 to
S220 H 500	2300	2300	2450	2700 – 4,7 to	2900 – 5,0 to
S220 H 1000	2300	2300	2950	3200 – 6,3 to	3400 – 6,6 to
S220 H 1500	2300	2300	3450	3700 – 7,7 to	3900 – 8,0 to
S260 H	2580	2580	1970	2150 – 4,6 to	2400 – 5,4 to
S280 H 500	2900	2900	2450	2700 – 7,5 to	2900 – 7,8 to
S280 H 1000	2900	2900	2950	3200 – 9,0 to	3400 – 9,3 to
S280 H 1500	2900	2900	3450	3700 – 11,7 to	3900 – 12,0 to
S2216H	2300	1700	1970	2150 – 2,7 to	2400 – 3,1 to
S2219 H	2300	2040	1970	2150 – 3,0 to	2400 – 3,4 to
S2619 H	2580	2040	1970	2150 – 3,5 to	2400 – 4,0 to
S2622 H	2580	2300	1970	2150 – 4,2 to	2400 – 4,8 to
S2822 H 500	2900	2300	2450	2700 – 6,3 to	2900 – 6,6 to
S2822 H 1000	2900	2300	2950	3200 – 8,1 to	3400 – 8,4 to
S2822 H 1500	2900	2300	3450	3700 – 9,9 to	3900 – 10,2 to
Flexilo COMPACT	mm	mm	mm	mm – to	mm – to
KGT1814	1840	1440	1850 -1970	1850 – 1,3 to	2400 – 3,3 to
KGT2614	2580	1440	1850 -1970	1850 – 2 to	2400 – 4,7 to
KGT2618	2580	1840	1850 -1970	1850 – 2,4 to	2400 – 6,2 to
KGT2620	2580	2040	1850 -1970	1850 – 3,3 to	2400 – 7,0 to
KGT2626	2580	2580	1850 -1970	1850 – 4 to	2400 – 8,5 to