

Smartlink Kombispeicher

Wärmespeicher neu gedacht – effizienter und platzsparender.

Die Optimierung der gesamten Heiztechnik rund um die Pelletsheizung war das Ziel bei der Entwicklung des Smartlinks: Warmwasserbereitung mit einem hygienischen Frischwassermodule, aufbaubare Heizkreisgruppen, Pufferlade- und Sicherheitsgruppe. Die Optik perfekt auf Pellematic Condens und Compact abgestimmt, besticht der Smartlink außerdem durch seine hohe Effizienz.



**Inklusive
Frischwasser-
modul**



**All-in-One-
Frischwassermodul**

- Heizkreisgruppen montierbar
- Solarwärme integrierbar
- Pufferspeicher mit 360 Litern
- Pufferladegruppe




**Kompakte &
flexible Aufstellung**

Der Smartlink passt perfekt neben die Pelletsheizung, braucht nur 1 m² Platz und eignet sich ideal für eine Eckpositionierung.



Technische Daten

- 360 l Puffervolumen
- Pufferladepumpe
- Frischwassermodule (21 l/min.)
- Bis zu 420 l Warmwasser mit 40 °C
- Anschlüsse für bis zu zwei Heizkreisgruppen
- Sicherheitsgruppe

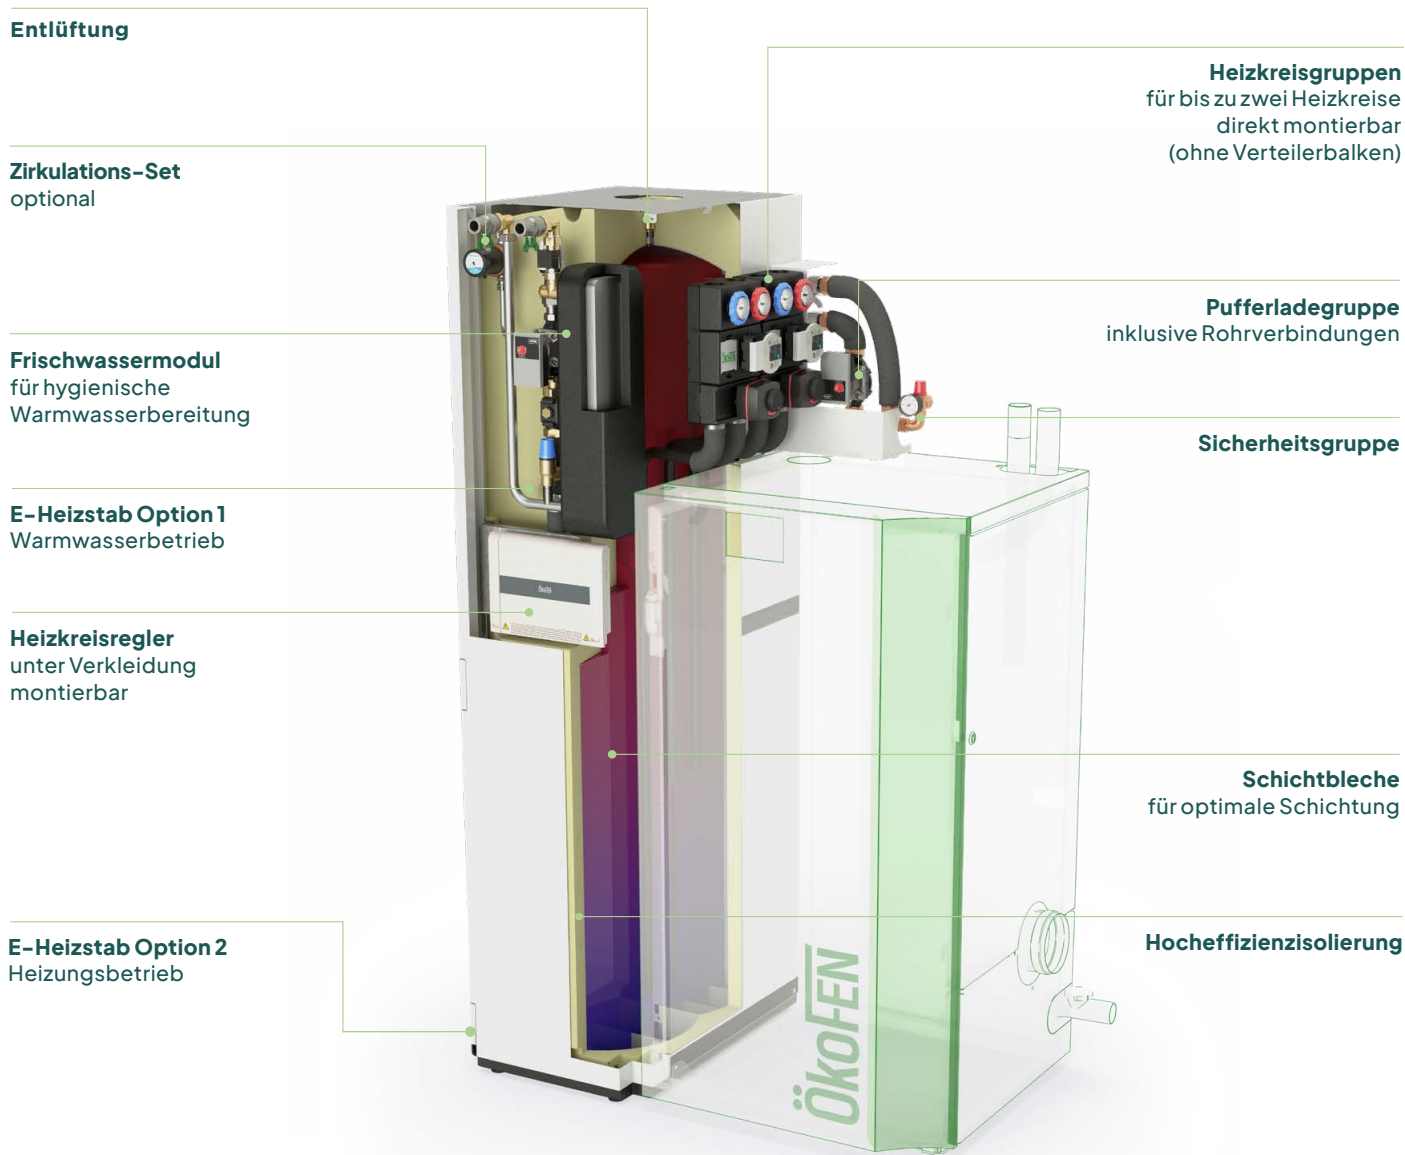

Technische Daten Kombiwärmespeicher Smartlink

Bezeichnung	Smartlink
Behälterinhalt	360 Liter
Länge / Breite / Höhe	728 x 509 x 1982 mm
Mindestraumhöhe	2050 mm
Kippmaß	1997 mm
Gesamtgewicht	175 kg
Energieeffizienzklasse	C
Frischwassermodule Schüttleistung	
ohne Nachheizen (bei 63 °C Puffertemperatur, durchgeladen, 40 °C Wasserentnahme, 15l / min)	420 Liter
Max. Wasserentnahme	21l / min

Technische Änderungen vorbehalten